PLANCHA A GAS
PGM-600

LÍNEA DE COCCIÓN

✔ PERILLAS ERGONÓMICAS DE USO RUDO

Los equipos de cocción Torrey cuentan con perillas ergonómicas fabricadas en polímeros de alta resistencia al calor.

✔ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE

El exterior del equipo está construido en acero inoxidable tipo 430, esto para dar un mayor tiempo de vida.

✔ QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE

La plancha Torrey cuenta con 3 quemadores tipo H fabricados en acero inoxidable, estos quemadores maximizan el flujo de calor sobre toda la superficie de la plancha.

✔ CHAROLA PARA RESIDUOS

Los equipos Torrey incluyen charolas por debajo de sus quemadores, recolectan todos los residuos que caen al momento de cocinar para facilitar la limpieza y el mantenimiento del equipo.

✔ TORNILLO PRISIONERO PARA LA PERILLA

La perilla Torrey cuenta con un tornillo prisionero que permite fijarla y ajustarla en el equipo para que esta no se caiga.

✔ PLANCHA DE ACERO ROLADO EN FRÍO

Las planchas de Torrey están fabricadas en acero rolado en frío de 5/8” extienden la vida de la plancha y facilitan el mantenimiento y la limpieza del equipo.

PLANCHA A GAS
PGM-600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

Largo:	850 mm
Ancho:	710 mm
Alto:	460 mm

Dimensiones sin empaque

Largo:	750 mm
Ancho:	610 mm
Alto:	350 mm

Dimensiones de la plancha

Largo:	600 mm
Ancho:	605 mm

Materiales

Plancha:	Acero rolado en frío
Quemadores del horno:	2 tipo H acero inox.
Perillas:	Nylon rígido
Material externo:	Acero inoxidable 430
Material interno:	Acero aluminizado
Patas niveladoras:	BMC inyectado

Datos de rendimiento de cocción

Tipo de gas:	LP con opción a natural
Potencia KCal:	8,940 Kcal/hr
Potencia BTU´S:	35,742 BTU/Hr
Consumo M3:	0.418 M3/Hr

Presión de gas

Presión de trabajo LP:	28 gms/cm²

Accesorios

Tipo de quemador:	Quemador tipo H
Perilla:	Ergonómica de uso rudo
Espreas:	Juego de espreas para gas natural
Patas:	Patas niveladoras

Datos logísticos:

Peso bruto:	73 kg
Peso neto:	67 kg

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

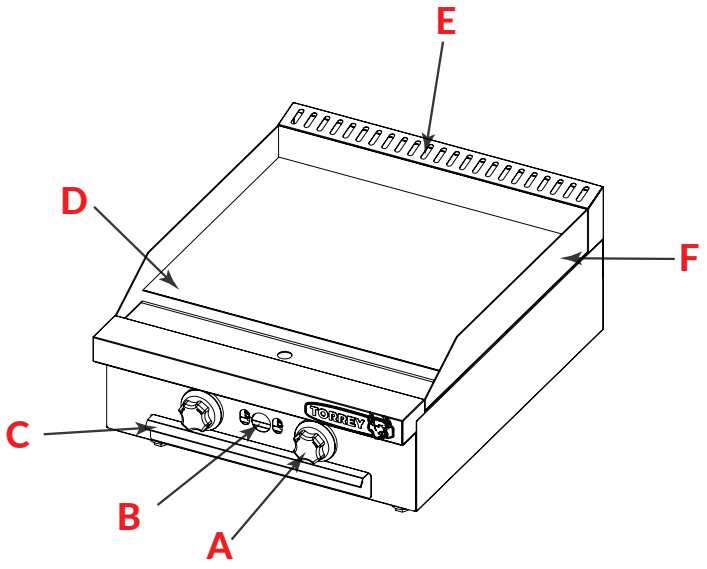

A. Perilla ergonómica de uso rudo
B. Tornillo para regular el gas del piloto
C. Charola recolectora de residuos
D. Plancha de acero rolado en frío
E. Salida de aire caliente
F. Pared anti-salpicaduras

FRONTAL


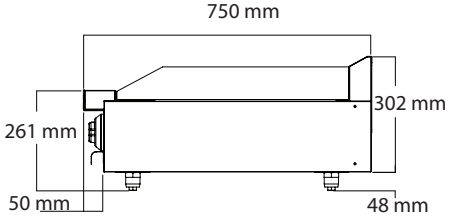
LATERAL